



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

NOTA - 39547-16-5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS

DESTINO: Edificio Procuración General. Calle 50 N° 1116. Dpto. Judicial LA PLATA

LUGAR DE ENTREGA: Calle 50 N° 1116. Contra frente. Coordinar con el personal de la Delegación de Arquitectura sito en Calle 55 N° 882 entre 12 y 13. Planta Alta. Tel. 221.4240260

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- * Se proveerá y colocará en todos los pisos que se detallan a continuación, cortinas multistore, tela lima color gris (8622), marca riel americano.
- * Para el tercer piso, donde se ubica la sala de reuniones, se proveerá y colocará además de la cortina multistore, una cortina con tela black out textil blanco, y sistema riel aeuropeo, marca riel americano.
- * La ubicación, medidas y cantidades que se detallan a continuación, serán verificadas en la visita.

1° al 9° Pisos Contra frente: (POR PISO)

- dos (2) cortinas multistore de 1,60m de alto x 3,30m de ancho
- una (1) cortina multistore de 1,60 de alto x 2,20m de ancho

3° Piso Contra frente:

- una (1) cortina black out de 1,60m de alto x 8,80m de ancho.

CANTIDAD: total veintiocho (28) cortinados completos.

PLAZO DE ENTREGA: Veinte (20) días.

NOTAS ACLARATORIAS:

Se solicitará certificado de visita, el cual deberá ser incluido junto con la oferta, otorgado por Personal del Área de la Delegación Arquitectura I. Tel. 221.4240260.

El contratista deberá presentar en el momento de la visita de obra, un muestrario con la tela y color a proveer, de lo contrario no se otorgará dicho certificado.

Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia.

Estará a cargo del Contratista el corrimiento del equipamiento para su preservación y todos los elementos que se interpongan en la realización de las tareas.

El contratista será responsable de las reparaciones emergentes, la limpieza y cumplir con todas las legislaciones laborales, legales e impositivas vigentes.


Todos los materiales, insumos, herramientas y maquinarias serán provistos por el Contratista.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

Las medidas serán verificadas por el oferente.

Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

DELEGACIÓN REGIONAL I
DPTO. ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 11 de November de 2016
MIB.-


Arq. SERGIO N. VIDAL SPRAUER
Delegado Regional I
Dpto. Arquitectura e Infraestructura



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

NOTA - 39547-16-5

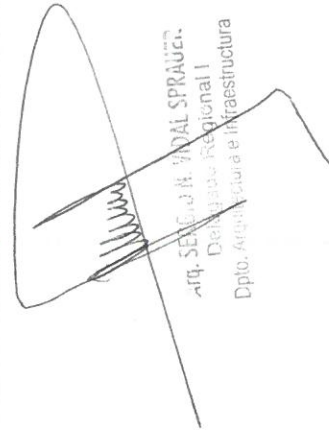
NOTA: 39547-16-6
 OBRA: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN
 DE CORTINAS
 EDIFICIO: CALLE 50 N°1116.
 CONTRA FRENTE. PISO 1° al 9°.

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

ÍTEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS				UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
CORTINAS								
1	TELA							
1.1	Tela Lima				m²		123,00	\$ -
1.2	Tela Black Out Textil				m²		8,00	\$ -
2	SISTEMA							
2.1	Sistema Multistore				ml		76,50	\$ -
2.2	Sistema Riel Europeo				ml		8,00	\$ -
3	ACCESORIOS							
3.1	Ángulos				u		198,00	\$ -
4	COLOCACIÓN				u		30,00	\$ -
TOTAL								
PRESUPUESTO OFICIAL								\$ -

*Las cantidades definitivas surgirán de la Visita de Obra
 DELEGACIÓN DE ARQUITECTURA
 LA PLATA - DOLORES
 MIB.-

01/11/2016


 Arq. SERGIO H. VIAL SPRÄUER
 Delegado Regional I
 Dpto. Arquitectura e Infraestructura



